


Máscara de protección vft

Certificado - Modelo: Tejido - Máscara de protección vft (G) (ref.AVA1337-P000A)

Protección 360° contra la radiación y las partículas.

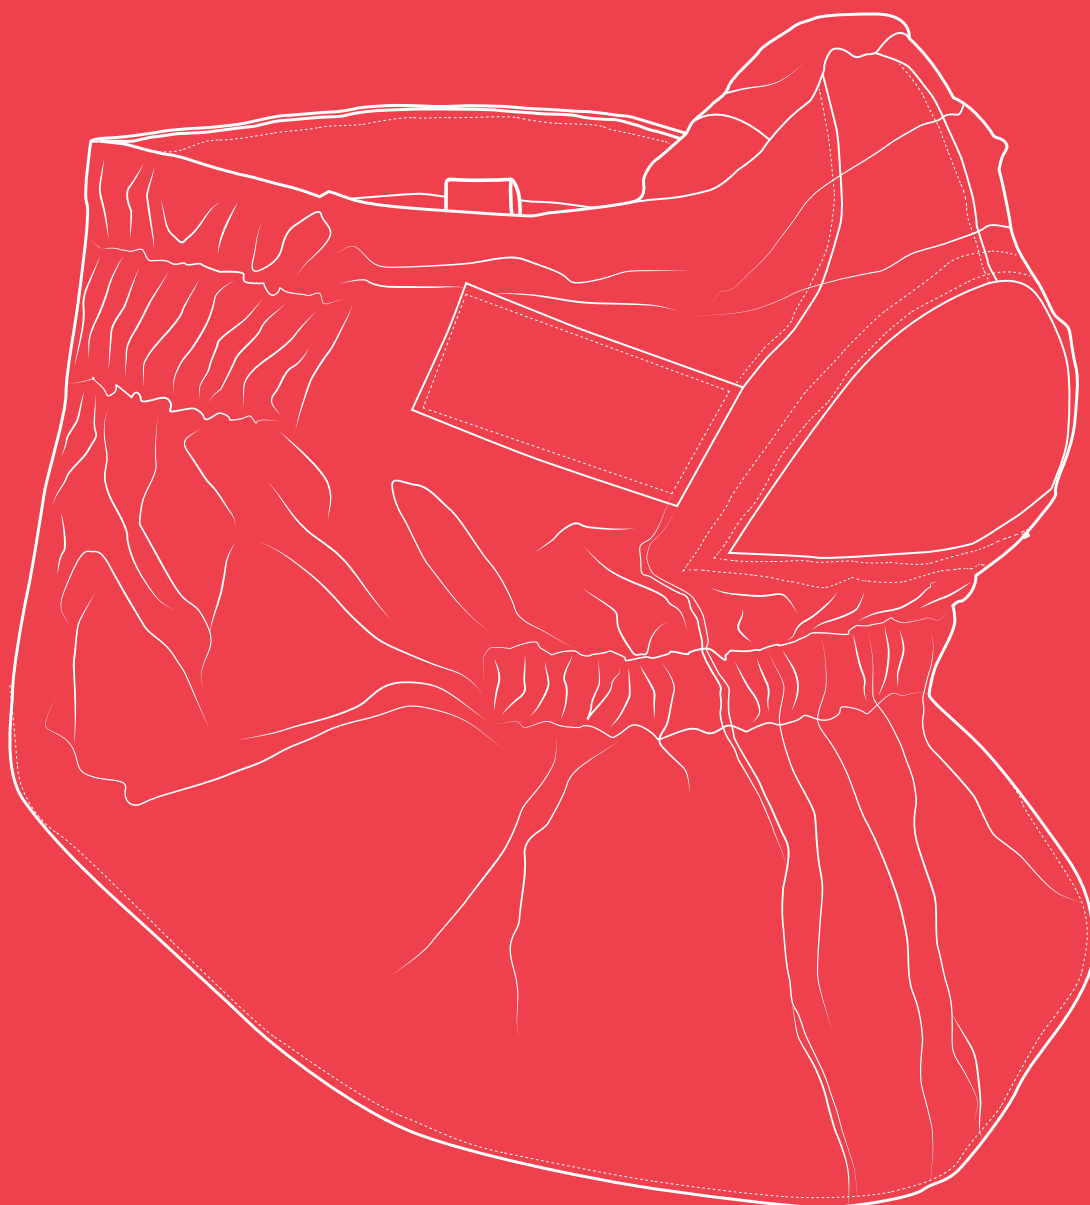

Máscara de protección vft

Protección 360º contra la radiación y las partículas.

La **Máscara vft** ofrece una protección total de la cara frente a la radiación y partículas incandescentes evitando quemaduras y reduciendo posibles inhalaciones de contaminantes.

Su diseño incluye bandas reflectantes de alta visibilidad a los dos lados y un novedoso sistema de sujeción que permite que pueda colocarse sin necesidad de sacarse el casco. Dispone de un sistema de doble velcro para estado de uso o reposo, pudiendo así, ser transportada cómodamente colgada del cuello cuando no se utiliza.

Perfecta integración con el resto del equipo de protección

Ajuste rápido sin necesidad de quitarse el casco, gracias a su sistema de doble Velcro®.

Estado de uso

El cierre de velcro principal permite un perfecto ajuste de la máscara en la cara del usuario. Incorpora unas bandas elásticas¹ que favorecen el ajuste.

Estado de reposo

Un cierre de velcro más largo y estrecho, permite una sujeción holgada, de manera que el combatiente puede transportar la máscara colgada mientras no la usa.



Normativas (ensayado tras 5 lavados a 60°C)	
EN ISO 13688:2013 & EN ISO 13688:2013/A1:2021	Ropa de protección. Requisitos generales.
EN ISO 15384:2020 & EN ISO 15384:2020/A1:2021 Puntos:6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2, 6.3, 6.3.1, 7, 8, 9.1, 10.2	Ropa de protección para bomberos. Métodos de ensayo de laboratorio y requisitos de prestaciones para ropa forestal.
EN ISO 11612:2015 Para una adecuada protección del usuario este EPI deberá ser usado en compañía de un traje completo evaluado para esta norma.	Ropa de protección. Ropa de protección contra el calor y la llama. Requisitos mínimos de rendimiento.
EN 1149-5:2018	Ropas de protección. Material para ropa de protección con propiedades electrostáticas
Especificaciones técnicas de la máscara	
Composición del tejido	Viscosa FR 64%, Meta-aramida 30%, Para - Aramida 5%, Fibra antiestática 1%
Gramaje del tejido	270 g/m² ± 5%
Composición tejido zona de respiración	Viscosa FR 64%, Meta-aramida 30%, Para - Aramida 5%, Fibra antiestática 1%
Gramaje del tejido zona de respiración	230 g/m² ± 5%
Composición del hilo	Hilado 100% meta-aramida.
Peso	172 ± 5 g

Respirador intercambiable

Su cavidad interior permite intercambiar el filtro de carbono activo de forma fácil y rápida.



Modelo recomendado:

FFP3 R D C de BLS

Filtro FFP3 R D C

- Máxima protección con un excelente confort respiratorio gracias a su forma de copa anatómica, con soporte preformado, elástico y clip nasal, que permita un ajuste más fácil para todo tipo de caras.
- Posee una capa protectora externa que evita la obstrucción del material filtrante y la absorción de líquidos, prolongando la eficiencia filtrante y además posee la capacidad de bloquear nanopartículas.
- Excelente el rendimiento de transpirabilidad (la proporción de transmisión de vapor de agua a través del material es de 4500 g /m²*24 horas).
- Tipo (R) Reutilizable con el adecuado mantenimiento y limpieza.
- Tipo (C) con carbón activado para proteger ante gases y vapores orgánicos y ácidos, así como el ozono, por debajo del umbral del valor límite (TLV) específico para cada sustancia.
- Con Sistema de fijación de la membrana de la válvula en tres puntos en lugar de uno, lo que permite un paso de aire aumentado en exhalación
- Peso filtro respiración 20 gr.
- Certificado como EPI de Categoría III, de acuerdo con la norma EN 149 + A1 según el Reglamento Europeo 2016/425 (Equipos de Protección Personal).

Bandas de ajuste lateral

La máscara de protección vft se subministra con dos bandas de ajuste lateral, que permiten una fijación rápida y directa al casco, mejorando el ajuste de la máscara al rostro del combatiente. Este accesorio es compatible con prácticamente todos los cascos de bombero forestal.



**Bandas de ajuste lateral
sistema Picatinny
(opcional)**




¿Tienes alguna duda? Contáctanos: clientes@vallfirest.com | T. +34 938 678 779

vft Protective Mask

Certified - Model: VFT PROTECTIVE MASK ref. AVA1337-P000A

360° protection against radiation and particles.

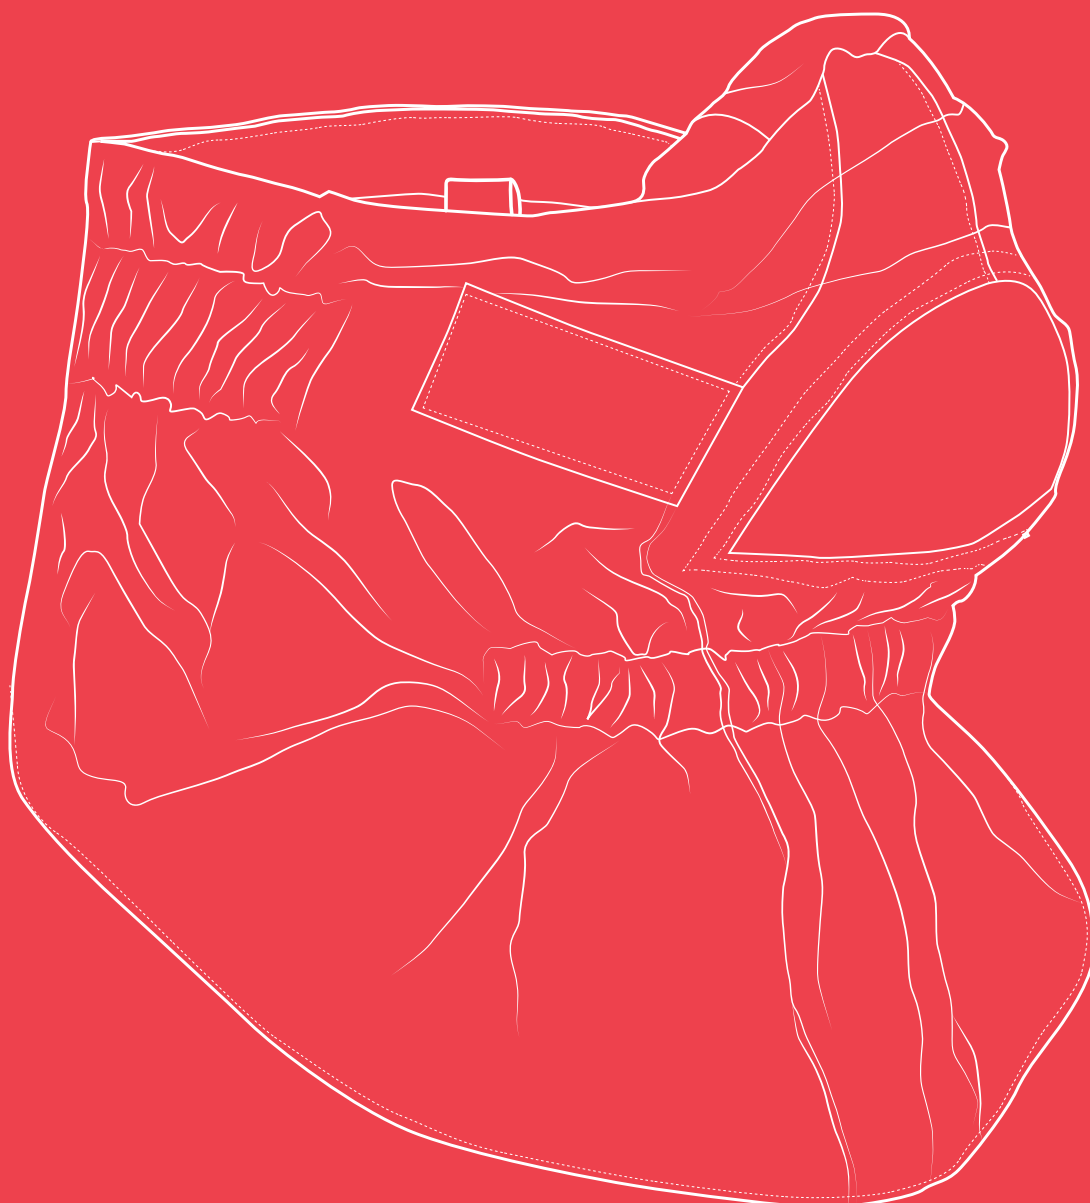

vft Protective Mask

360° protection against radiation and particles.

The **vft Mask** offers complete facial protection against radiation and incandescent particles, preventing burns and reducing possible inhalation of contaminants.

The design includes high-visibility reflective strips on both sides and an all-new fixing system so it can be put on without having to take the helmet off as it features a double Velcro® system for use and rest and can be comfortably worn hanging from the neck when not being used.

Perfectly integrates with all other protective equipment

AjQuick adjustment without removal due to the double Velcro® system.

In use

The Velcro® close enables a perfect mask fit with the user's face. Includes elastic straps for easier adjustment.

At rest

A longer and narrower Velcro® close enables a comfortable fit so firefighters can carry the mask hanging when not in use



Standards (tested after 5 washes at 60°C)	
EN ISO 13688:2013 & EN ISO 13688:2013/A1:2021	Protective clothing. General requirements
EN ISO 15384:2020 & EN ISO 15384:2020/A1:2021 Puntos: 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2, 6.3, 6.3.1, 7.3, 8, 9.1, 10.2	Protective clothing for firefighters. Laboratory test methods and performance requirements for wildland clothing
EN ISO 11612:2015 For proper user protection, this PPE should be worn in conjunction with a full suit evaluated for this standard.	Protective clothing. Protective clothing against heat and flame. Minimum requirements.
EN 1149-5:2018	Protective clothing. Material for protective clothing with electrostatic properties.
Technical Specifications of the mask	
Fabric composition	FR Viscose 64%, Meta-aramid 30%, Para-aramid 5%, Antistatic fiber 1%
Fabric weight	270 g/m² ± 5%
Fabric composition of the breathing zone	FR Viscose 64%, Meta-aramid 30%, Para-aramid 5%, Antistatic fiber 1%
Fabric weight in the breathing zone	230 g/m² ± 5%
Thread composition	100% Meta-aramid yarn.
Weight	172 ± 5 g 0.38 lbs

Interchangeable respirator

An inner cavity to easily and quickly replace the activated carbon filter.



Modelo recomendado:
FFP3 R D C de BLS

FFP3 R D C filter

- Maximum protection with excellent respiratory comfort thanks to its anatomical cup shape, featuring a preformed support, elastic band, and nose clip that allow easier adjustment to all face types.
- It has an outer protective layer that prevents clogging of the filtering material and absorption of liquids, prolonging filtration efficiency. It also has the ability to block nanoparticles.
- Excellent breathability performance (the water vapor transmission rate through the material is 4500 g/m²*24 hours).
- Type (R): Reusable with proper maintenance and cleaning.
- Type (C): With activated carbon to protect against organic and acid gases and vapors, as well as ozone, below the threshold limit value (TLV) specific to each substance.
- Equipped with a three-point membrane valve fixing system instead of a single point, allowing increased airflow during exhalation.
- Respiratory filter weight: 20 g.
- Certified as Category III PPE, according to standard EN 149 + A1 under European Regulation 2016/425 (Personal Protective Equipment).

Side adjustment bands

The VFT Protective Mask is supplied with two lateral adjustment bands, which allow a quick and direct attachment to the helmet, improving the fit of the mask to the face of the combatant. This accessory is compatible with nearly all forest firefighter helmets.



Side adjustment bands
Picatinny System
(optional)



¿Any questions? Contact us: clientes@vallfirest.com | T. +34 938 678 779